

# ARES

## YOL SÜPÜRME ARAÇLARI



+90 232 327 43 16



İZMİR / TÜRKİYE



info@aresekipman.com



- Araç Üstü Vakumlu Yol Süpürme
- Araç Önü Yol Süpürme Aracı
- Araç Önü Miniko Sağ-Sol Gezer Yol Süpürme
- Kamyon Arkası Çekilir Ataçmanlar
- Kamyon Arkası Elevatörlü Yol Süpürme Aracı
- Traktör Arkası Yol Süpürme



www.yolsupurme.com



# ARAÇ ÜSTÜ VAKUMLU YOL SÜPÜRME



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Süpürme Hızı (km/h): 01.01.20
- Süpürme Geniřliđi (mm): 2400
- Süpürme Kapasitesi (m<sup>2</sup>/h): 23000
- Çöp Tankı Kapasitesi (m<sup>3</sup>): isteđe göre
- Su Tankı Kapasitesi (litre): 1500
- Hidrolik Yađ Tankı Kapasitesi (litre): 80
- Su Tankı Malzemesi: Paslanmaz Sađ
- Makina Uzunluk (mm): 4350
- Makina Geniřlik (mm): 2300
- Makina Yükseklik (mm): 1900
- Boř Toplam Ađırlık (kg): 3800
- Su Pompası(bar-liter): 20lt./dak. max.100bar
- Çöp Bořaltma Damper Ađısı: 55
- Çöp Bořaltma Yüksekliđi(mm): 680 mm (nom) řasiye bađlı
- Yan Fırça Çapı (mm): 320
- Orta Fırça Çapı (mm): 400
- Orta Fırça Uzunluđu (mm): 1270
- Su Nozul Sayısı: 25
- Arka Emiř Hortumu Çapı (mm): 150
- Arka Emiř Hortumu Uzunluđu (mm): 6000
- Yardımcı Motor Tipi: Dizel
- Yardımcı Motor Gücü(kW): 75
- Fan Tahrik Tipi: Mekanik
- Yan Emiř Hortumu Çapı(mm): 240
- Yan Fırça Ömrü (Çalıřma Saat): 320
- Orta Fırça Ömrü (Çalıřma Saat): 300
- řasi Azami Tonaj(kg): 11000
- řasi Dingil Arası Mesafe(mm): 3250-3500
- Arka Kapı Ađılma Ađısı: 85
- Elek Filtre Yüzey Alanı(m<sup>2</sup>): 1,09
- Ön Yıkama Sistemi: Standart
- Aynı Anda Çift Emiř: Standart
- Yüksek Basınçlı Yıkama Sistemi: Standart
- İlave Filtre Sistemi: Standart
- Kabin İçi Gürültü Düzeyi: (dB) <65 dB








## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hidrolik kontrol sistemli, dayanıklı şase dizaynı, ağır hizmet tipi, sağa-sola ve aşağı yukarı hareketli, ön sulama sistemli, 2600 mm. Süpürme genişliğinde, çabuk değiştirilebilen kaset tipi fırçalı.

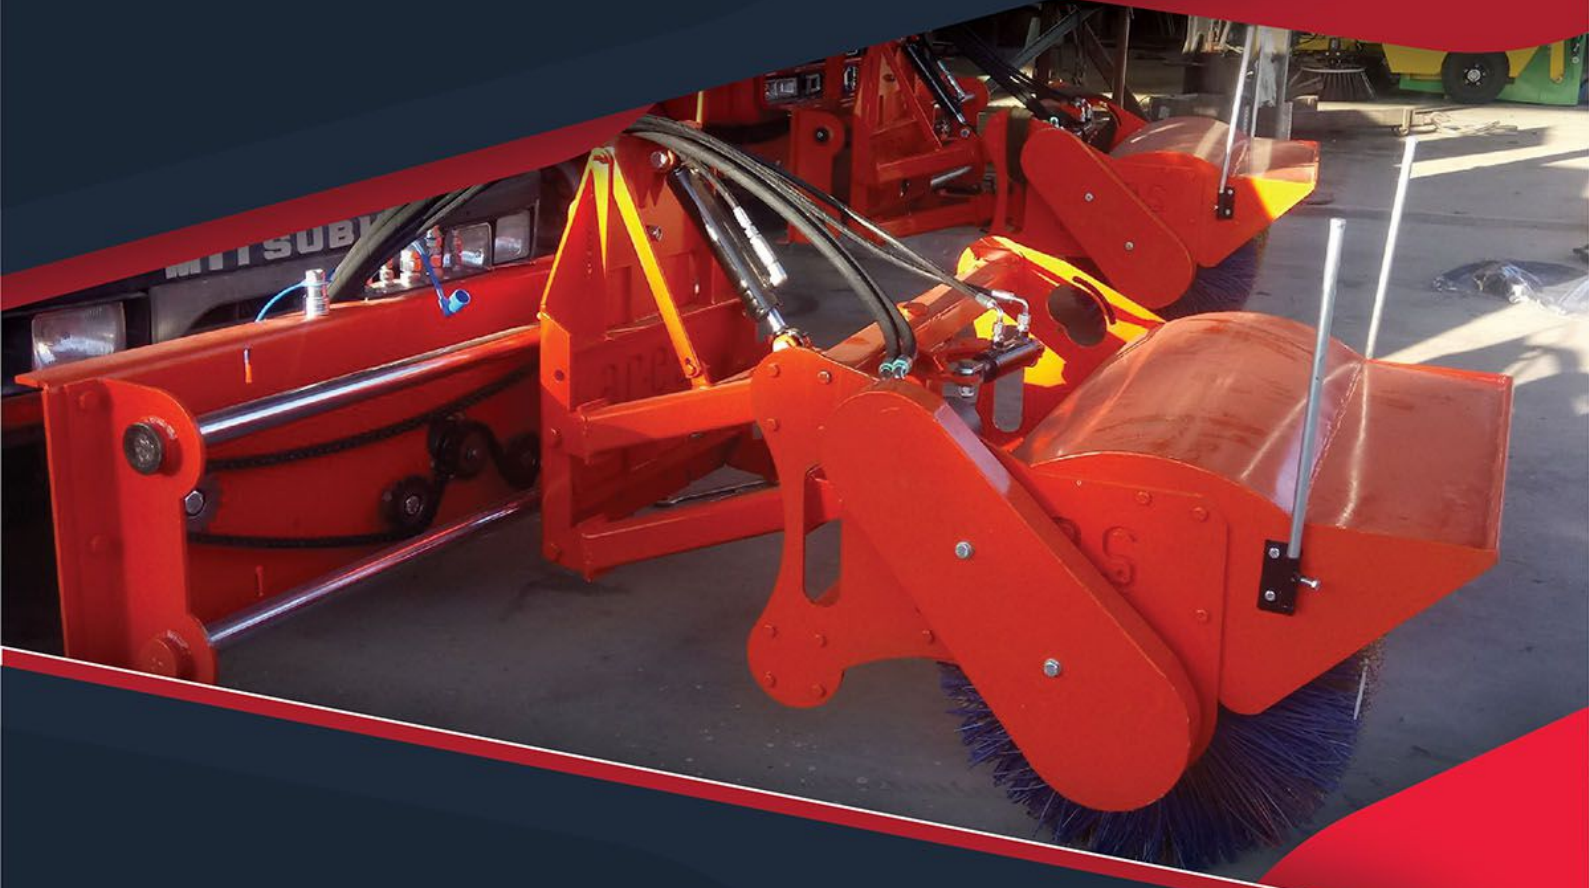

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

**Fırça Malzemesi Yarı Polüüretan , Yarı Çelik  
Kontrol Paneli Kabin İçinden Elektronik Kumandalı**

**Makinenin Adı:** Kamyon Önü Kompak Yol Süpürme

**Genişlik:** 1200mm

**Fırça Çapı:** 450 mm





## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

**Kaset dizaynı, hidrolik kumandalı, 2400 mm.  
Süpürme genişliği, çelik veya plastik  
Süpürgeli, sağa-sola süpürme açılı, süpürge yükseklik ayarlı.**

**Süpürge Tamburu:** Çelik boru  
**Süpürge Tamburu İndirme – Kaldırma:** Hidrolik  
**Süpürge Tambur Dönüşü:** Rulmanlı döner tabla  
**Tambur Süpürme Genişliği:** 2400 mm.  
**Süpürge Lifleri:** Çelik veya plastik lifli, kaset tipi  
**Tambur Lif Çapı:** Ø 800 mm.  
**Süpürge Çalışma Açısı:** 20 Derce (sağ-sol)  
**Süpürge Yükseklik Ayarı:** Tahdit ile mm. ayarlı  
**Fırça Değişim Süresi:** Şantiyede 30 dakika  
**Su Tankı:** Opsiyonel





# TRAKTÖR ARKASI YOL SÜPÜRME

